

# Dyb falstagsten Hejmdal



Reference: Bolig med dyb falstagsten brilliantglaseret brilliantsort.

## Hejmdal

### Eksklusiv ved Optimera


Når det gælder om at vælge en dyb falstagsten, der passer ideelt til danske traditioner og dansk smag, rammer Hejmdal med sin typiske svungne form helt rigtig!

Med Hejmdal vælger du en ægte tegltagsten i middelformat, der er fremstillet i Tyskland, er CE-mærket og certificeret efter de strengeste krav i EU. En anden fordel er den fleksible lægteafstand på 2,7 cm – en klar fordel når tagstenen skal lægges. Vi garanterer kvaliteten med 30 års fabriksgaranti, heraf 10 års totalgaranti. Dansk garantibevis udstedes efter ønske.



Brilliantglaseret brilliantsort  
Glansværdi 26

# Dyb falstagsten Hejmdal

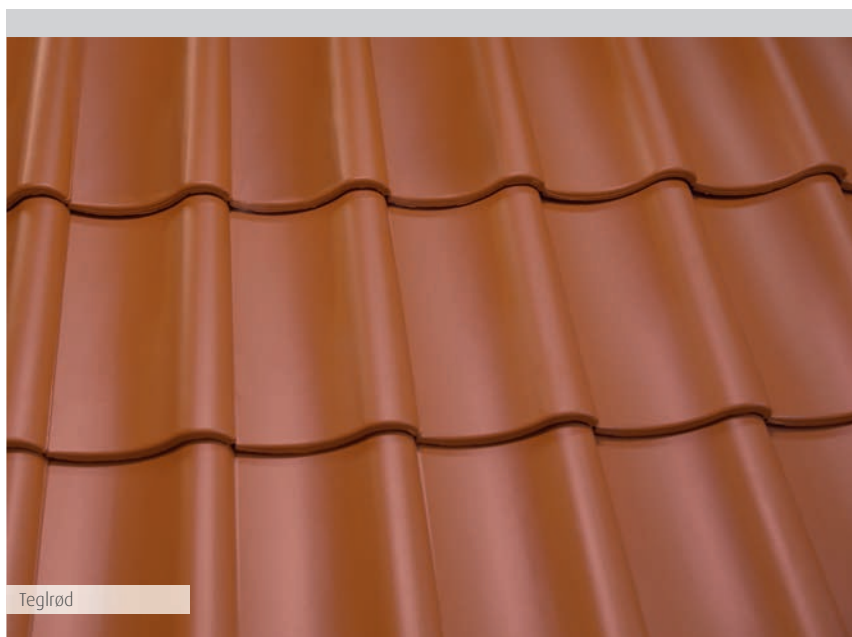

Teglrod




Engoberet: Teglrod  
Glansværdi: 5

## Engoberet



teglrod


## Brilliantglasur




brilliantssort

## Rygningssten Cylindrisk

2,5 stk. pr. lbm.




## Start/slut rygning



## Rygningssten Tegula

3 stk. pr. lbm.




## Start/slut rygning




## Tekniske data:


### Eksempel på rygningsopbygning

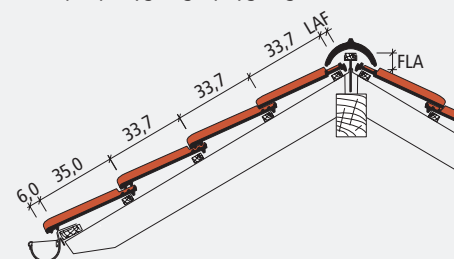

### dobbeltvinge



### vindskedesten



### afstand fra kip til øverste lægte (LAF) i mm

rygningssten	Taghældning i grader							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
Cylindrisk	95	85	80	80	75	75	65	60
Tegula	80	70	65	60	60	55	50	40

### højde på rygningslægte (FLA) i mm

rygningssten	Taghældning i grader							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
Cylindrisk	100	95	90	80	70	60	60	55
Tegula	125	120	115	105	95	85	75	75

lægtebehov pr. m<sup>2</sup>: 2,8 lbm. | Oplægges jf. TEGL 36

Kan leveres med tilhørende vindskedesten og dobbeltvingesten. Kan leveres med standard 15x15 cm plathætte, eller Ø15 cm Tegl/plathætte med kondens afløb.

Totalmål 25,6 x 44,1 cm

Dæklængde (DL) 32,3 - 35,0 cm

Middeldækbredde (MDB) 21,1 cm

Antal pr. m<sup>2</sup> 13,6 - 14,7

Vægt pr. stk. ca. 3,5 kg

Min. taghældning ≥ 22°