


H2/H2 PLUS Oplægningsvejledning

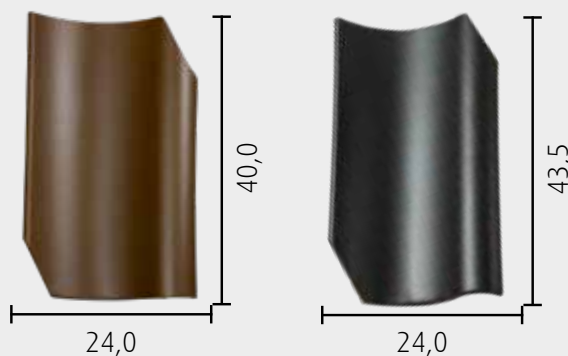


Tekniske data

Naturrød / Engoberet	H2	H2 PLUS
Totalmål	24,0 x 40,0 cm	24,0 x 43,5 cm
Lægteafstand	32,0 cm	36,0 cm
Dækbredde	20,0 cm	20,0 cm
Antal pr. m ²	ca. 15,6 Stk	ca. 13,9 Stk.
Vægt pr. Stk.	ca. 2,7 kg	ca. 3,0 kg
Dobbeltvinge pr. Lbm.	ca. 3,2 STK.	ca. 3,2 Stk.
Pr. Lag	72 Stk.	72 Stk.
Pr. Palle	288 Stk.	288 Stk.
Min. taghældning	40° med undertag	40° med undertag


Rygnings-model	Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm							
	taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	65	60	55	50	45	35	30	30
F1v	70	70	70	65	60	60	55	55
F6v	75	70	65	60	55	55	50	50
F9	65	60	60	50	45	45	40	40
F16	65	60	60	60	55	50	50	50

Rygnings-model	Højde på rygningslægte (FLA) i mm							
	taghældning							
	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
F1	130	120	115	110	105	95	95	90
F1v	160	150	140	140	130	130	115	105
F6v	160	150	140	140	135	130	125	110
F9	135	110	110	100	95	85	85	80
F16	130	130	120	110	105	95	90	85

Eksempel på rygningsopbygning

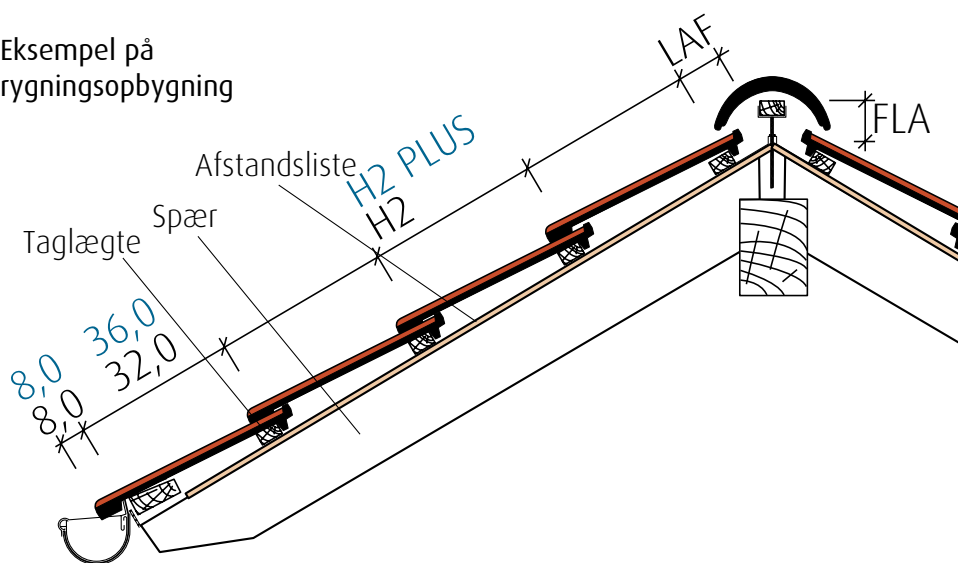

Dobbeltvinge

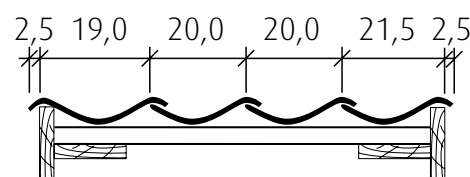

Lægtebehov pr. m²: ca. 3,1 lbm.

Jacobi Tagtegl
 Oddesundvej 37, 1. Tv
 DK - 6715 Esbjerg N.
 Tlf.: +45 75125362
 Mail: info@jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.

www.jacobi-tagtegl.dk

H2 PLUS Oplægningsvejledning



Rygning F1v

Rygningsstart F1v

Rygnings Slut F1v

F1v endeskive start/slut



Rygning F6v

Rygningsstart F6v

Rygnings Slut F6v

Rygningsstart F6v til vindskedesten



Rygnings Slut F6v til vindskedesten

Walmkappe Special F6v

Walmkappe F1v/F16



Dobbeltvinge



Sidefalsbinder 453xxx

Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis også pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.

Jacobi Tagtegl
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK - 6715 Esbjerg N.
Tlf.: +45 75125362
Mail: info@jacobi-tagtegl.dk