Hohlfalzziegel & Hohlpfanne

Z5 altrot

jacobi walther
Dachziegel. Der gute Ton verbindet.

Hohlfalzziegel Z5

Dachziegeltechnik:
- durch seine ausgeprägte Mulde erhält der Z5 seinen schönen Schwung und entspricht so der traditionellen Holhlfalzziegeloptik
- Firstanschlusslüfterziegel (FAL/VFL) – vollkeramische & technisch anspruchsvolle Firstlösung

Farbe und Oberfläche:
- 20 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert, glasiert und matt-glasiert, Sonderserien
- größtes Spektrum an Farben und Veredelungen

Einsatzbereich:
- 13er-Format
- wandelbarer Allrounder – Neubau bis Sanierung

Hagelwiderstandsklasse 4
Der **Z5** wurde vom Institut IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4** (HW4) ausgezeichnet!

Z5 edelschwarz

Z5 toskanarot matt

Z5 altschwarz
Albrecht-Bedachungen GmbH, Hamm

Z5 naturrot

Z5 silbergrau
Detlef Melzer GmbH, Dachdeckermeister, Dorum

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

Edelengobiert

Collection Avantgarde

matt glasiert

First-/ Gratzubehör

Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel

Nichtkeramisches Zubehör

Z5 altrot

Z5 altschwarz

Technische Daten

	Naturrot - Edelengobiert	Collection Avantgarde
Gesamtmaß in cm	27,6 x 45,0	27,3 x 44,4
Decklänge (DL) in cm	33,8 - 35,8	33,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	21,7	21,3
Stückbedarf pro m²	12,9 - 13,6	13,4 - 14,1
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,0	ca. 4,0
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,6	ca. 4,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.

Google Play Store

App Store

Hohlfalzziegel Z5 Geradschnitt

Z5 Geradschnitt, naturrot hell

Z5 Geradschnitt, naturrot hell

Z5 Geradschnitt, polargrau

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot hell

naturrot dunkel

Sonderserien

lichtgrau gedämpft

polargrau gedämpft

friesisch-bunt Salzbrand

rot-bunt gedämpft

i Was ist ein Geradschnitt?

Beim Z5 Geradschnitt wird der Pressgrat im Traufbereich gerade abgeschnitten. Dadurch ähnelt der Ziegel optisch in der Eindeckung dem historischen Vorläufer, der Hohlpfanne, die aufgrund ihres stranggezogenen Produktionsverfahrens keinen Pressgrat aufweist.

Dachziegeltechnik:
- Pressgrat wird im Traufbereich abgeschnitten
- Nachkomme der klassischen Hohlpfanne

Farbe und Oberfläche:
- 6 Farben: naturrot-Standard bis Sonderserie
- gedämpfte Ziegel werden einem weiteren Brand unterzogen
- changierendes Farbspiel für tradierte Eindeckungen

Einsatzbereich:
- mit Ausführung Geradschnitt wird historisches Deckbild nachempfunden
- besonders geeignet für Denkmalschutz und Sanierung

Technische Daten

	Naturrot – Sonderserie	polargrau gedämpft
Gesamtmaß in cm	27,6 x 45,0	27,3 x 44,4
Decklänge (DL) in cm	33,8 - 35,8	33,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	21,7	21,3
Stückbedarf pro m²	12,9 - 13,6	13,4 - 14,1
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,0	ca. 4,0
FAL Stk. pro lfdm	ca. 4,6	ca. 4,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,8	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56	56
Stück/Palette	224	224
Regeldachneigung	≥ 22°	≥ 22°

Z5 Geradschnitt, naturrot hell
Wiederaufbau einer 200 Jahre alten Scheune an neuem Standort, Jablinski Holzbau, Lilienthal

Z5 Geradschnitt, rot-bunt gedämpft
Röbbigsturm, HäusgenBau Christoph Häusgen

Z5 Geradschnitt, naturrot dunkel
Kirche St. Antonius, Münster, Güldenarm GmbH & Co. KG, Warendorf

Hohlpfanne H1

H1 altrot

H1 dunkelbraun

H1 naturrot

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot
altrot
dunkelbraun

Sonderserien

nachtgrau gedämpft
rot-bunt gedämpft
friesisch-bunt Salzbrand

H1 = Kurzschnitt/ Aufschnittdeckung:



First-/ Gratzubehör

First F6v
Firstanfänger F6v
First F1v
Sanierungsfirst F1
Sanierungsfirst-Anfänger F1
3-achsige Walmkappe F6v
4-achsige Walmkappe F6v
Anfangs-/ Endscheibe F6v

Nichtkeramisches Zubehör

Tondunstrohr inkl. Durchlassziegel u. Schlauch
Ton-Antennenziegel mit Manschette
Lüfterziegel
Doppelkremper

Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Dachziegeltechnik:
- lange Tradition, Produktion seit 1860
- H1 als Kurzschnitt für Aufschnittdeckung

Farbe und Oberfläche:
- 6 Farben: naturrot-Standard & Sonderserien
- Sonderserien für Sanierung und Denkmalpflege

Technische Daten

	Naturrot - Sonderserie
Gesamtmaß in cm	24,0 x 40,0
Decklänge (DL) in cm	30,0 - 32,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m²	15,2 - 16,2
Gewicht pro Stück in kg	ca. 2,8
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 3,2
kl. Verpackungseinheit Stk.	72
Stück/Palette	288
Regeldachneigung	≥ 35°

Hohlpfanne H2

H2 dunkelbraun

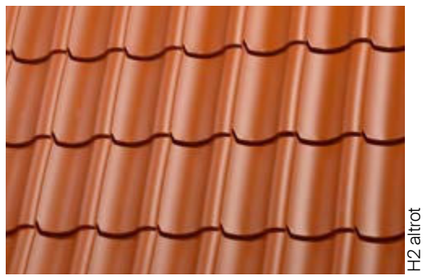
H2 altrot

H2 friesisch-bunt Salzbrand

Farben & Oberflächen

Naturrot/Engobiert

naturrot
altrot
dunkelbraun

Sonderserien


nachtgrau gedämpft
rot-bunt gedämpft
friesisch-bunt Salzbrand

H2 = Langschnitt/ Vorschnittdeckung:



First-/ Gratzubehör

First F6v
Firstanfänger F6v
First F1v
Sanierungsfirst F1
Sanierungsfirst-Anfänger F1
3-achsige Walmkappe F6v
4-achsige Walmkappe F6v
Anfangs-/ Endscheibe F6v

Nichtkeramisches Zubehör

Tondunstrohr inkl. Durchlassziegel u. Schlauch
Ton-Antennenziegel mit Manschette
Lüfterziegel
Doppelkremper

Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter www.dachziegel.de

Dachziegeltechnik:
- lange Tradition, Produktion seit 1860
- H2 als Langschnitt für Vorschnittdeckung

Einsatzbereich:
- Kleinformatziegel mit großer Tradition
- vor allem im Bereich Denkmalpflege und Sanierung

Technische Daten

	Naturrot - Sonderserie
Gesamtmaß in cm	24,0 x 40,0
Decklänge (DL) in cm	32,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m²	ca. 15,2
Gewicht pro Stück in kg	ca. 2,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 3,2
kl. Verpackungseinheit Stk.	72
Stück/Palette	288
Regeldachneigung	≥ 40°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegeltechnik.

Google Play Store
App Store

Dachziegel. Der gute Ton verbindet.

Jacobi Tonwerke GmbH
Werksstandort Bilshausen
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
Telefax: 05528 910-139
E-Mail: vertrieb@dachziegel.de

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt
Zur Laucha 2
06246 Bad Lauchstädt
Telefon: 034635 311-0
Telefax: 034635 311-20
E-Mail: verkaufsbuero.ost@dachziegel.de

Verkaufsbüro West – Delbrück
Schöninger Straße 64b
33129 Delbrück
Telefon: 05250 99478-68
Telefax: 05250 99478-69
E-Mail: verkaufsbuero.west@dachziegel.de

Werksstandort Langenzenn
und Verkaufsbüro Bayern
Lohmühle 3 - 5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0
Telefax: 09101 708-38
E-Mail: walther@dachziegel.de

www.dachziegel.de

Wir produzieren in Deutschland.

092023