

# Reformziegel



Z10 edelschwarz

# Reformziegel Z10



## Dachziegeltechnik:

- bis zu 60 mm Verschiebespiel in der Decklänge
- ruhiges Deckbild



## Farbe und Oberfläche:

- 9 Farben: naturrot-Standard, engobiert, edelengobiert
- Trendoberfläche edelspacegrau



## Einsatzbereich:

- 10er-Format
- besonders wirtschaftlicher Rheinlandziegel
- ideal geeignet für die Sanierung
- als wirtschaftliche Alternative zu Flachziegeln



## Hagelwiderstandsklasse 4

Der **Z10** wurde vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H. mit der **Hagelwiderstandsklasse 4 (HW4)** ausgezeichnet!



Z10 altschwarz



Z10 edelschwarz



Z10 edelspacegrau



Z10 altrot



Z10 edelspacegrau

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### Edelengobiert



### First-/ Gratzubehör



### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



Z10 altrot



Z10 edelschwarz

## Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert

Gesamtmaß in cm	29,0 x 45,6
Decklänge (DL) mit Ortgang in cm	35,5 - 38,0
DL Anarbeiten Ortgang in cm	32,0 - 35,5
DL ohne Ortgang in cm	32,0 - 38,0
Deckbreite (DB) in cm	26,5
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	9,9 - 11,8
Gewicht pro Stück in kg	ca. 4,4
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,6
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,6
kl. Verpackungseinheit Stk.	60
Stück/Palette	240
Regeldachneigung	≥ 30°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

# Reformziegel Z7v



Z7v altschwarz



## Dachziegeltechnik:

- Verschiebbereich von bis zu 100 mm
- eignet sich hervorragend für verwinkelte Dachkonstruktionen



## Farbe und Oberfläche:

- 4 Farben: naturrot-Standard bis engobiert



## Einsatzbereich:

- kleinformatiger, traditioneller Rheinlandziegel
- besonders für die Sanierung geeignet



Z7v naturrot

## Farben & Oberflächen

### Naturrot/Engobiert



### First-/ Gratzubehör



### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



Z7v altschwarz

## Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert

Gesamtmaß in cm	24,9 x 42,7
Decklänge (DL) mit Ortgang in cm	32,5 - 35,0
DL Anarbeiten Ortgang in cm	29,0 - 32,5
DL ohne Ortgang in cm	25,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	20,5
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	13,9 - 19,5
Gewicht pro Stück	ca. 3,5 kg
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	56
Stück/Palette	280
Regeldachneigung	≥ 30°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store

# Flachziegel WALTHER-tegula

## Dachziegeltechnik:


- maximale Höhenverschiebbarkeit von bis zu 100 mm
- doppelte Seiten- und Fußverfaltung
- gutes Handling der Ziegel durch 4er-Kleinpäckchen

## Farbe und Oberfläche:

- 4 Farben: naturrot-Standard bis edelengobiert
- traditionelle helle und gefragte dunkle Töne

## Einsatzbereich:

- attraktives Mittelformat
- Geradlinigkeit des Ziegels – ideal für moderne Architektur
- interessanter Mix aus Flach- und Reformziegel

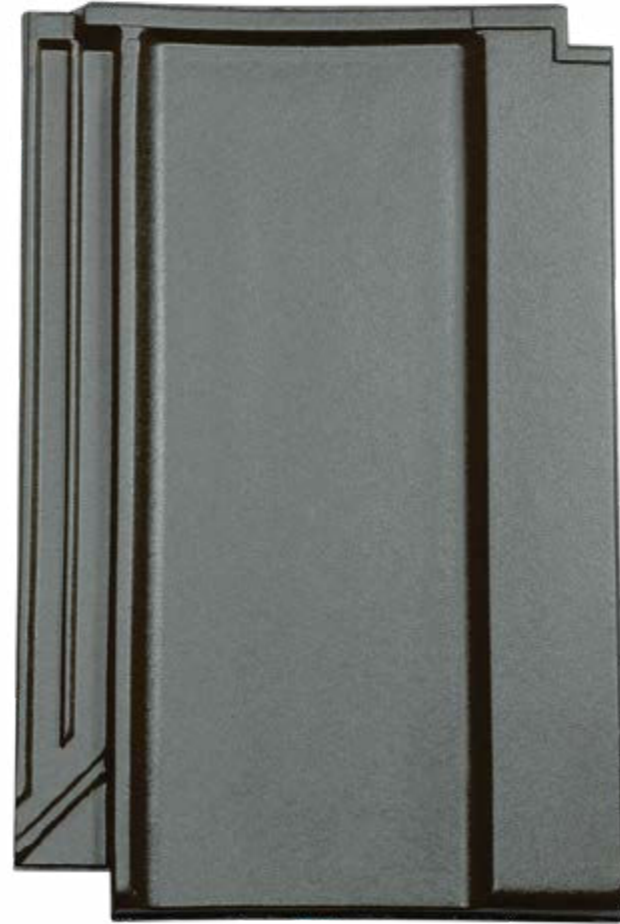

WALTHER-tegula edelingschiefer



WALTHER-tegula rotbraun



WALTHER-tegula rotbraun



WALTHER-tegula edelingschiefer



WALTHER-tegula edelingschiefer

## Farben & Oberflächen


### Naturrot/Engobiert



### Edelengobiert



### First-/ Gratzubehör

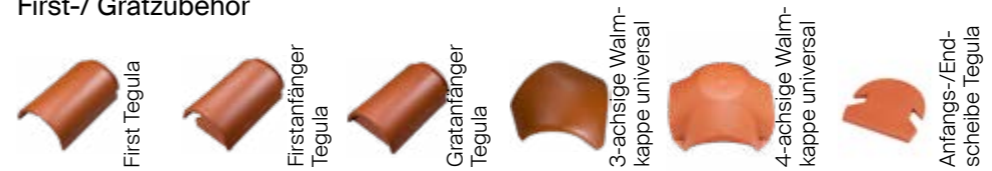

### Seitlicher Dachabschluss & Sonderformziegel



### Nichtkeramisches Zubehör



Weiteres keramisches und nichtkeramisches Zubehör finden Sie unter [www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)



WALTHER-tegula rotbraun

## Technische Daten

Naturrot - Edelengobiert

Gesamtmaß in cm	27,0 x 42,0
Decklänge (DL) mit Ortgang in cm	32,5 - 35,0
DL Anarbeiten Ortgang in cm	27,0 - 32,5
DL ohne Ortgang in cm	25,0 - 35,0
Deckbreite (DB) in cm	23,1
Stückbedarf pro m <sup>2</sup>	12,4 - 17,3
Gewicht pro Stück in kg	ca. 3,7
Doppelwulst Stk. pro lfdm	ca. 2,9
Ortgang Stk. pro lfdm	ca. 2,9
kl. Verpackungseinheit Stk.	64
Stück/Palette	256
Regeldachneigung	≥ 30°

Weitere technische Daten & Verarbeitungshinweise erhalten Sie in unserer App Dachziegel Technik.



Google Play Store



App Store



Jacobi Tonwerke GmbH  
Werksstandort Bilshausen  
Osteroder Straße 2  
37434 Bilshausen  
Telefon: 05528 910-0  
Telefax: 05528 910-139  
E-Mail: [vertrieb@dachziegel.de](mailto:vertrieb@dachziegel.de)

Verkaufsbüro Ost – Bad Lauchstädt  
Zur Laucha 2  
06246 Bad Lauchstädt  
Telefon: 034635 311-0  
Telefax: 034635 311-20  
E-Mail: [verkaufsbuero.ost@dachziegel.de](mailto:verkaufsbuero.ost@dachziegel.de)

Verkaufsbüro West – Delbrück  
Schöninger Straße 64b  
33129 Delbrück  
Telefon: 05250 99478-68  
Telefax: 05250 99478-69  
E-Mail: [verkaufsbuero.west@dachziegel.de](mailto:verkaufsbuero.west@dachziegel.de)

Werksstandort Langenzenn  
und Verkaufsbüro Bayern  
Lohmühle 3 - 5  
90579 Langenzenn  
Telefon: 09101 708-0  
Telefax: 09101 708-38  
E-Mail: [walther@dachziegel.de](mailto:walther@dachziegel.de)



[www.dachziegel.de](http://www.dachziegel.de)