

Dachówka płaska



Stylist® antracyt, referencja: Tektum Holding GmbH

JACOBI
Der gute Ton verbindet.

Dachówka płaska Stylist®

Technologia dachówki:



- duży zakres przesuwu do 20 mm
- średnioformatowa, płaska dachówka o wydajności krycia 12 szt./m²
- łatwa i wygodna w montażu dzięki małym pakietom po 4 sztuki
- możliwość układania w linii prostej lub z przesunięciem

Kolory i powierzchnie:



- 9 kolorów: od standardowej naturalnej czerwieni po kolory z serii specjalnej
- modne odcienie: Aksamitna Czerń i Szlachetna Szarość Kosmiczna

Zastosowanie:




- idealna do nowoczesnych budynków dzięki purystycznej estetyce
- doskonale wpisuje się w minimalistyczny styl architektoniczny



Klasa odporności na grad 4

Dachówka **Stylist®** została wyróżniona przez IBS – Instytut Techniki Ochrony Przeciwpowodziowej i Badań Bezpieczeństwa GmbH certyfikatem **Klasy Odporności na Grad 4 (HW4)**!

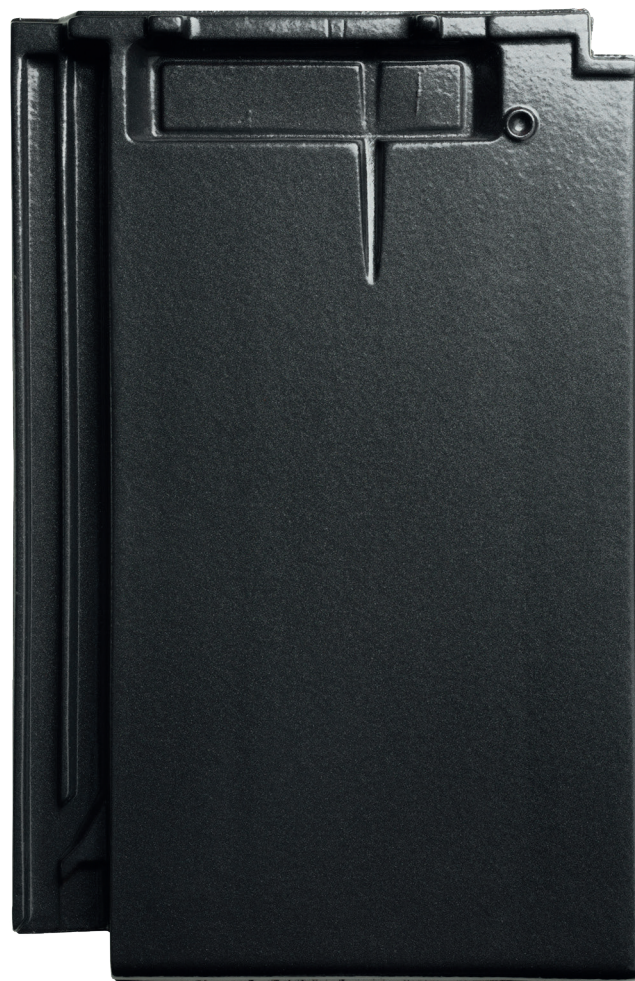

Stylist® Aksamitna Czerń



Stylist® Szlachetna Szarość



Stylist® Antracyt



Stylist® Czerwono-brązowy



Stylist® Szlachetny Lupek

Kolory i powierzchnie

Naturalna czerwień / angobowane



Szlachetna angoba



Seria specjalna



Akcesoria kalenicowe i narożne




Boczne zakończenie dachu i dachówki specjalne




Akcesoria nieceramiczne



i Pełną ofertę ceramicznych i nieceramicznych akcesoriów znajdują Państwo na stronie www.dachziegel.de

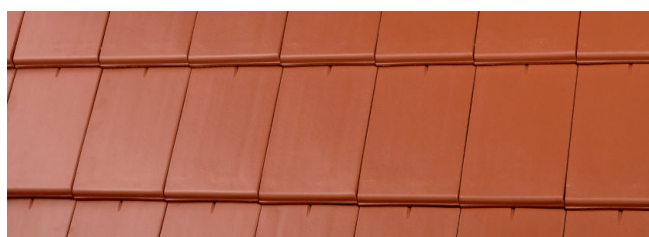

Stylis® SERIA

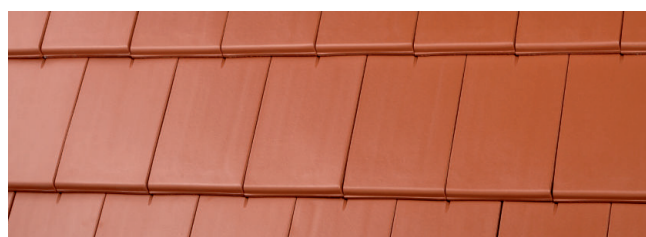

Stylis® Układ krycia

Dane techniczne

Naturalna czerwień
szlachetna angoba

Wymiar całkowity w cm	27,0 x 42,0
Długość krycia (DL) w cm	33,6 - 35,6
Szerokość krycia (DB) w cm	23,1
Zużycie (szt./m ²)	12,2 - 12,8
Waga jednej sztuki w kg	ca. 3,9
Podwójny wałek (szt./mb)	ca. 2,8
dachówka szczytowa (szt./mb)	ca. 2,8
Małe opakowanie (szt.)	56 St.
Sztuk na palecie	224
Minimalny kąt nachylenia dachu	≥ 30° Rząd ≥ 25° na zakładkę

Więcej danych technicznych oraz wskazówek dotyczących montażu znajdują Państwo w naszej aplikacji Dachziegel Technik



Google Play Store



App Store

Wyprodukowano w Niemczech

Dachówka płaska WALTHER Stylist® powstaje w naszym zakładzie produkcyjnym w Langenzenn. Następnie każda pojedyncza dachówka jest z najwyższą starannością obrabiana ręcznie, stając się wysokiej jakości dachówką solarną.

Lepsze rozwiązanie na wypadek pożaru

- Instalacje fotowoltaiczne montowane na wspornikach są zazwyczaj połączone szeregowo, co powoduje powstawanie wysokiego napięcia.
- Dzięki niskonapięciowemu systemowi Stylist-PV z reguły nie jest wymagane zgłaszanie dodatkowego obciążenia pożarowego do ubezpieczyciela budynku. W razie pożaru rozwiązanie to zapewnia również istotne korzyści dla służb ratowniczych i straży pożarnej.

Stylist-PV

Łączymy dachówkę i energię słoneczną

Estetyczna architektura:

W tym rozwiązaniu fotowoltaicznym dachówka i laminat solarny tworzą jedną całość, stając się dachówką solarną. Dzięki temu Stylist-PV jest prawdopodobnie najbardziej estetycznym systemem fotowoltaicznym przeznaczonym do dachów skośnych na rynku niemieckim.

WIĘCEJ INFORMACJI:

[/www.dachziegel.de/produkte/solarloesungen/solardachziegel/](http://www.dachziegel.de/produkte/solarloesungen/solardachziegel/)

Stworzone z myślą o dekarzach i cieślach

Dachówki Stylist-PV układa się tak samo jak standardowe dachówki ceramiczne. Możliwe jest zarówno układanie w rzędach, jak i z przesunięciem. Podczas montażu zawsze łączy się ze sobą dwie dachówki za pomocą zintegrowanych złączy systemu solarnego. Następnie są one podłączane do wcześniej przygotowanego okablowania. Dzięki temu cały dach jest wykonywany przez jednego wykonawcę – profesjonalnego dekarza.

Bezpieczne bardzo niskie napięcie

Napięcia do 120 V są uznawane za tzw. bezpieczne bardzo niskie napięcie (SELV zgodnie z normą IEC 60449). Nasze dachówki solarne nie przekraczają wartości 90 V, dzięki czemu mogą być montowane w sposób bezpieczny. Przewody solarne oraz złącza znajdują się pod dachówkami, co zapewnia ich skuteczną ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dane elektryczne

Moc znamionowa P_{MPP}	10 W (ca. 124 Watt/m ²)	8 W (ca. 99 Watt/m ²)
Napięcie znamionowe U	41 V	41 V
Dane materiałowe		
Wymiary	270 x 420 mm	
Wymiary modułu solarnego	210 x 340 mm	
Wytrzymałość mechaniczna	5400 Pa, odporny na grad i obciążenie śniegiem, po którym można chodzić	
Szkoło frontowe	3,2 mm hartowane, strukturyzowane szkło solarne (ESG)	
Ogniwa fotowoltaiczne	Krzem monokrystaliczny	
Temperatura pracy	-40 do +85°C	

Dane techniczne dachówki solarnej

Zużycie (szt./m ²)	12,4 szt.
Średnia szerokość krycia (DB) w cm	23,1 cm
Średnia długość krycia (DL) w cm	35,0 cm
Dachówek na palecie	192 szt.
Waga jednej sztuki w kg	4,6 kg/szt.
Minimalny kąt nachylenia dachu	RHE ≥ 30° / VB ≥ 25°
Dachówek w opakowaniu	4er - Małe opakowanie

Długa żywotność z gwarancją

- Połączenie dachówek solarnych z ceramicznymi produktami dachowymi pozwala stworzyć wysokiej jakości pokrycie dachowe. Udzielamy 20-letniej gwarancji, w tym 10 lat pełnej gwarancji oraz 10 lat gwarancji materiałowej.
- Zastosowane materiały charakteryzują się wysoką odpornością na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.
- Gwarancja wydajności autarq: nawet po 25 latach dachówki solarne osiągają co najmniej 80% swojej pierwotnej mocy.



NOWOŚĆ! Również w tradycyjnej czerwieni! Stylist-PV w kolorze czerwono-brązowym 8 Wp mocy na jedną dachówkę solarną

Falownik PV, inwerter oraz magazyn energii

Dachy Stylist-PV, podobnie jak tradycyjne instalacje fotowoltaiczne, wymagają zastosowania falownika oraz – w przypadku wykorzystania wyprodukowanej energii na potrzeby własne – magazynu energii. W tym celu należy zastosować specjalny przekształtnik PV przeznaczony dla systemu Stylist-PV. Urządzenie to przekształca bezpieczne bardzo niskie napięcie na zakres napięcia wymagany do prawidłowej pracy falownika.



Chętnie przygotujemy szczegółową ofertę dostosowaną do indywidualnych wymagań Państwa projektu. W tym celu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: solar@dachziegel.de lub o skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie:

[/www.dachziegel.de/produkte/solarloesungen/solardachziegel/](http://www.dachziegel.de/produkte/solarloesungen/solardachziegel/)





Jacobi Tonwerke GmbH

Zakład produkcyjny Bilshausen

Osteroder Straße 2

37434 Bilshausen

Tel.: +49 5528 910-0

E-mail: vertrieb@dachziegel.de

Biuro sprzedaży Wschód – Bad Lauchstädt

Zur Laucha 2

06246 Bad Lauchstädt

Tel.: +49 34635 311-0

E-mail: verkaufsbuero.ost@dachziegel.de

Biuro sprzedaży Zachód – Delbrück

Schöninger Straße 64b

33129 Delbrück

Tel.: +49 5250 99478-68

E-mail: verkaufsbuero.west@dachziegel.de

Zakład produkcyjny Langenzenn

oraz **Biuro sprzedaży Bawaria**

Lohmühle 3–5

90579 Langenzenn

Tel.: +49 9101 708-0

E-mail: walther@dachziegel.de



Produkujemy w Niemczech.

www.dachziegel.de

082026